

BenQ

SL4304

Pantone® Validated Digital Signage

Les SL04 sont la première série d'écrans signage validée Pantone et Pantone SkinTone. Le mode Pantone offre les teintes vives de la palette Pantone et les nuances du guide Pantone SkinTone pour améliorer les cours axés sur les couleurs.



Modes d'image dédié pour chaque scénario.

Avec 99% de l'espace sRGB et des modes de couleurs innovants pour différents scénarios, la série SL04 offre une précision des couleurs exceptionnelle. Elle comprend le mode M-Book, qui garantit que les couleurs que vous voyez sur votre MacBook® s'affichent avec précision, le mode High-Detail, le mode Sketch et le mode Cinema pour répondre à divers besoins créatifs et opérationnels.



Puissant logiciel de gestion de contenu X-Sign.

Créez, gérez et affichez à distance les contenus sur chaque écran SL04, des annonces en temps réel ou programmées des menus et des scores d'équipe, avec le logiciel X-Sign 3.0.



Services et sécurité de Google.

Les SL04 certifiés EDLA sont livrés avec les principaux services de Google, notamment le Play Store, où vous pouvez télécharger toutes les applications dont vous avez besoin, et Google Play Protect, qui bloque le téléchargement d'applications potentiellement dangereuses et supprime toutes les applications précédemment installées présentant un comportement malveillant.

Écran	Taille de l'écran	43"
	Résolution	UHD 3840 × 2160
	Luminosité	500 nits
	Rapport de contraste (typ.)	1200 : 1
	Angle de vision (H/V)	178°
	Temps de réponse (gris à gris)	8 ms
	Durée de vie du rétroéclairage (typ.)	50,000hrs
	Surface	Anti-reflet, Haze 25%
	Fonctionnement continu	24/7
	Orientation	Paysage / Portrait
	Gamme de couleurs	sRGB 99%, NTSC 72%
Surface active (H × V)	941.2 × 529.4 mm	
Verre	Traitement anti-reflet	Oui
	Technologie faible lumière bleue	Oui
Système embarqué	Mémoire système	8GB
	Stockage	64GB
	OS	Android 13.0 EDLA
Alimentation	Alimentation	100V-240V, 50-60Hz
	Consommation électrique (typ.)	68.3W
	Interrupteur AC	Oui
	Réveil	HDMI / LAN
Environnement	Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
	Humidité de fonctionnement	10% ~ 80% d'humidité relative non-condensée
	Efficacité énergétique	Certifié ENERGY STAR® 8.0
Connectivité	Entrée	HDMI 2.0 x 2
	Sortie	Audio out jack (3,5 mm) x 1
	USB	Type A x 2 (2.0)
	RS232 (in)	Oui
	RJ45 (LAN)	1 × 10 / 100 Mbps (Android)
	Télécommande	Oui
Audio	Haut-parleur interne	12W × 2
Caractéristiques mécaniques	Dimensions de l'écran L×H×P (mm)	967.8 × 558.2 × 55.6
	Poids net Carton (kg)	8.7 11.7
	Largeur de cadre (mm)	11.9 12.8 11.9 11.9
	Montage mural	VESA 200 × 200 mm (4 × M6 × 12L)

→ Spécifications sujettes à changement sans préavis.

LOGICIELS



InstaShare 2

Partage et diffusion sans fil de n'importe quel appareil. Partager plusieurs sources simultanément avec différents types de contenus.



X-Sign 3.0

Créez, planifiez et publiez du contenu accrocheur n'importe où sur le campus pour annoncer des événements, des horaires de cours, des alertes, des avertissements ou des vidéos pédagogiques.



X-Sign Broadcast

Système d'annonce instantanée. Envoyez des alertes visuelles, des avertissements et des vidéos à tous les appareils ou à un appareil spécifique.



AMS

Système de gestion de comptes pour charger ou accéder aux comptes utilisateurs et au stockage cloud.



DMS

Solution de gestion de parc centralisée pour contrôler en temps réel tous les écrans (Mise à jour, chargement d'applications, contrôle etc.)


CONNECTIQUE D'ENTRÉE ET DE SORTIE

CONNECTIQUE EN FAÇADE





1. CAPTEUR IR

CONNECTIQUE SOUS L'ÉCRAN

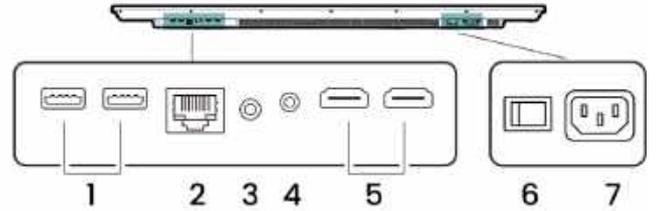

1. PORTS USB 2.0 TYPE A
2. PORTS GIGABIT ETHERNET
3. 3.5 MM AUDIO OUT JACK
4. PORT RS232 IN
5. PORTS HDMI IN
6. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
7. ENTRÉE ALIMENTATION

DIMENSIONS (MM)

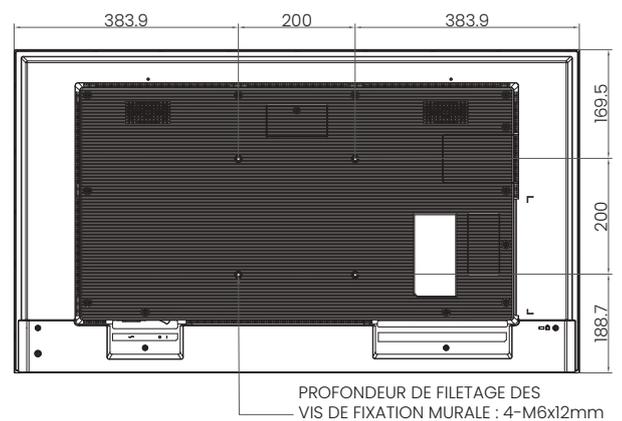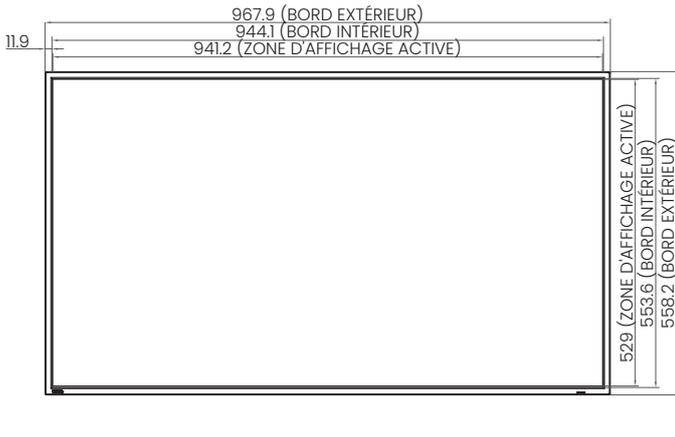

BenQ

© 2025 BenQ Corp. Les spécificités peuvent varier selon les régions. Pour plus de détails, contactez votre revendeur local. Les spécifications et fonctionnalités du produit peuvent être modifiées sans préavis. Le matériel peut contenir des noms et marques commerciales de tiers qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

3 ans avec échange sur site



www.benq.eu/fr-fr/education.html