



Samsung Smart Signage

Série QMC 43 50 55 65 75 85



Un design fin


Des performances remarquables

La série QMC offre les écrans les plus fins de la gamme d'affichage dynamique UHD de Samsung. Ces produits offrent un design fin inégalé et un châssis élégant s'installant facilement, pour s'adapter à n'importe quel environnement, tout en offrant des performances visuelles époustouflantes.

La technologie Dynamic Crystal Color et le Quantum Processor Lite 4K permettent d'obtenir des couleurs homogènes et réalistes, quel que soit le contenu. Ce n'est pas un simple écran pour faire de la publicité. C'est un écran qui apporte les solutions, les outils et la qualité d'image qui vous permettront de développer votre activité, quel que soit votre secteur industriel.



Design ultra fin (28,5mm)




Bords égaux et VESA réajusté



Dynamic Crystal Color



Miracast et Smartview+



Smart Calibration




Energy star / EPEAT / TÜV
Empreinte Carbone

SAMSUNG

Design ultra fin (28,5mm)

Avec une épaisseur de 28,5 mm seulement, il s'agit l'écran le plus fin de la gamme d'affichage dynamique UHD Samsung. Il est compatible avec un support mural Slim Fit, qui vous permet de l'installer soigneusement et en toute simplicité dans n'importe quel environnement.

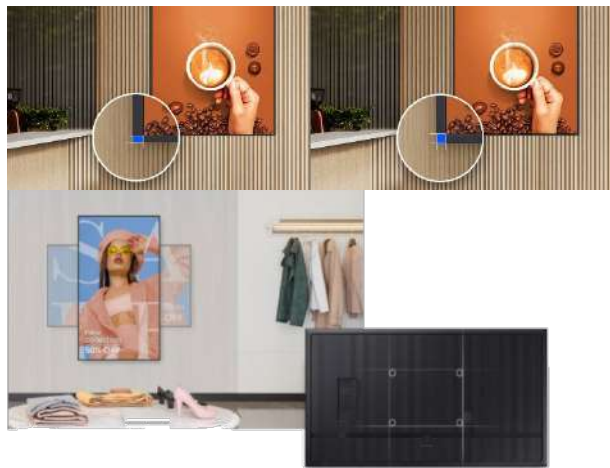

Bords égaux et VESA réajusté

Les bords sont uniformes sur les quatre côtés de l'écran pour un aspect harmonieux.

Les trous de fixation VESA réajustés garantissent un montage solide et un positionnement facile en mode portrait.

Dynamic Crystal Color

Un milliard de nuances de couleurs vous permettent de percevoir toutes les subtilités avec des variations de couleurs réalistes. Les images sont très nettes et fidèles grâce à la technologie de traitement vidéo et de mise à l'échelle de Samsung.



Miracast et Smartview+

Il est très facile de partager du contenu, sans fil, sur les QMC depuis un produit Android ou un Windows avec Miracast.


Et avec Smartview+, il est désormais possible de partager l'écran de plusieurs appareils différents, quelque soit l'OS*, pour une collaboration facile en un seul clic.

*à condition que les écrans et les devices soient connectés au même réseau

Dalle Mate Smart Calibration


Les écrans QMC sont dotés de dalles antireflet fiables qui offrent une meilleure visibilité sous tous les angles, à tout moment de la journée.

À l'aide de l'application mobile Samsung, calibrez les écrans pour mettre en valeur vos logos et autres contenus dans les couleurs exactes requises.

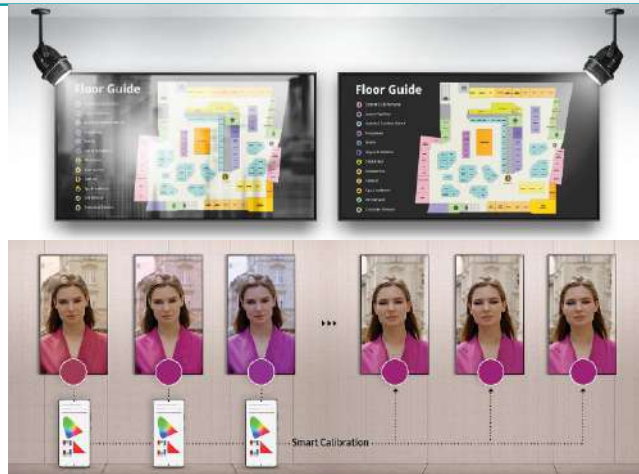

Energy star / EPEAT / TÜV Empreinte Carbone

Samsung s'investit dans de nombreuses initiatives RSE pour développer des produits plus responsables. La série QMC a obtenu une série de certifications pour des produits respectueux de l'environnement.

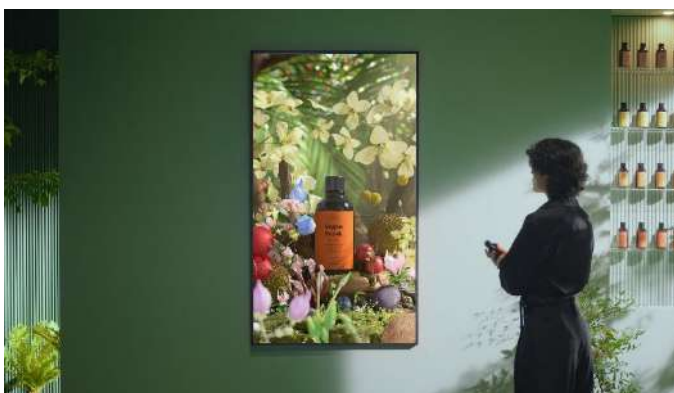

Specifications techniques

Modèle			QM43C	QM50C	QM55C	QM65C	QM75C	QM85C
Dalle	Taille diagonale		43	50	55	65	75	85
	Resolution		3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)	3,840 x 2,160 (16:9)
	Luminosité (Typ.)		500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit	500 nit
	Orientation		Paysage/Portrait	Paysage/Portrait	Paysage/Portrait	Paysage/Portrait	Paysage/Portrait	Paysage/Portrait
	Antireflet		25%	25%	25%	25%	25%	25%
	Contraste (Typ.)		4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)	4,000:1 (* IPS - 1,200:1)
	Type		VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS	VA/IPS
	Gamut couleur		NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%	NTSC 72%
Usage			24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	
Connectiques / Son	Entrée	Video	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)	DP 1.2 (1), HDMI 2.0 (3)
		Audio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
		Tuner	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sortie	Video	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Audio	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack	Stereo mini Jack
		USB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Wi-Fi / BT		Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT	Wi-Fi (2.4/5.0GHz dual) & BT
	Control		RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45	RS232C (In/Out), RJ45
Haut parleurs		10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	10W 2ch	
Specs Mécaniques	Dimension (mm)	Net	969.5 x 557.8 x 28.5	1,124.1 x 644.8 x 28.5	1,237.9 x 708.8 x 28.5	1,456.8 x 831.9 x 28.5	1,682.3 x 960.4 x 28.5	1,904.3 x 1085.3 x 28.5
		Gross	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	Poids (kg)	Net	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
		Gross	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
	Fixation VESA		200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400	600 x 400
	Vis fixation VESA		M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm	M8, 12~14mm
	Dimension bords (mm)		11.5 (chaque côté)	11.5 (chaque côté)	11.5 (chaque côté)	11.5 (chaque côté)	11.5 (chaque côté)	11.5 (chaque côté)
Fonctionnalités	Clé		MagicInfoS10, SSSP 10.0	MagicInfoS10, SSSP 10.0	MagicInfoS10, SSSP 10.0	MagicInfoS10, SSSP 10.0	MagicInfoS10, SSSP 10.0	MagicInfoS10, SSSP 10.0
	Player interne	OS	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0	Tizen 7.0
		Processeur	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core	CA73 1.6GHz Quad-Core
		Stockage	16GB (10GB dispo)	16GB (10GB dispo)	16GB (10GB dispo)	16GB (10GB dispo)	16GB (10GB dispo)	16GB (10GB dispo)
	H/W	Nouveau design B2B IR Central		Nouveau design B2B IR Central	Nouveau design B2B IR Central	Nouveau design B2B IR Central	Nouveau design B2B IR Central	Nouveau design B2B IR Central
		Capteur Temperature Capteur Ambiant Auto Level		Capteur Temperature Capteur Ambiant Auto Level	Capteur Temperature Capteur Ambiant Auto Level	Capteur Temperature Capteur Ambiant Auto Level	Capteur Temperature Capteur Ambiant Auto Level	Capteur Temperature Capteur Ambiant Auto Level
	Special	Nouveau menu d'accueil Workspace		Nouveau menu d'accueil Workspace	Nouveau menu d'accueil Workspace	Nouveau menu d'accueil Workspace	Nouveau menu d'accueil Workspace	Nouveau menu d'accueil Workspace
		Menu personnalisable Changement de source automatique		Menu personnalisable Changement de source automatique	Menu personnalisable Changement de source automatique	Menu personnalisable Changement de source automatique	Menu personnalisable Changement de source automatique	Menu personnalisable Changement de source automatique
		Mode Dicom Simulation SmartView+		Mode Dicom Simulation SmartView+	Mode Dicom Simulation SmartView+	Mode Dicom Simulation SmartView+	Mode Dicom Simulation SmartView+	Mode Dicom Simulation SmartView+
		Web-Engine évolutif TEP : Tizen Enterprise Platform		Web-Engine évolutif TEP : Tizen Enterprise Platform	Web-Engine évolutif TEP : Tizen Enterprise Platform	Web-Engine évolutif TEP : Tizen Enterprise Platform	Web-Engine évolutif TEP : Tizen Enterprise Platform	Web-Engine évolutif TEP : Tizen Enterprise Platform
Solution Visio (Google) Smart Calibration		Solution Visio (Google) Smart Calibration	Solution Visio (Google) Smart Calibration	Solution Visio (Google) Smart Calibration	Solution Visio (Google) Smart Calibration	Solution Visio (Google) Smart Calibration		
Certifications	Sécurité		60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1	60950-1/62368-1
	EMC		Class B	Class B	Class B	Class B	Class B	Class B
	Environment		ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT	ENERGY STAR 8.0, EPEAT
	IP Rating		IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x	IP5x
Alimentation	Power Supply		AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	Consomation	Max[W/h]	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
		Typique [W/h]	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
		Veille	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W	Moins de 0.5W
Fonctionnement	Temperature		0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	0°C~ 40°C	
	Humidité		10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	10~80%	
Accessoires	Optionels	Stand	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L4355C	STN-L6585C	STN-L6585C	STN-L6585C
		Fixation Murale	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	WMN-B50SC	N/A



A VENIR