

BOITIER 1 BOUTON RADIO POUR PPMS

BP1R-PPMS

NOUVEAUTÉ



DESCRIPTION

Le plan de sécurité civile est destiné à faire face aux risques majeurs (catastrophes naturelles, accidents technologiques ou situations d'urgence particulières).

Les produits répondent aux prescriptions du Bulletin Officiel de l'éducation nationale (et de ses annexes), de l'instruction du ministère de l'intérieur et de l'éducation nationale et le guide de bonnes pratiques publié par le secrétariat générale de la défense et de la sécurité nationale pour les alertes attentats dans les établissements scolaires.


Ils permettent également de sécuriser l'ensemble des établissements recevant du publics.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Equipement d'alarme radio
- 2 Piles de type AA alcaline
- 1 Notice

MONTAGE DU BOITIER

Monter le(s) DM comme illustré précédemment.
Basculer le(s) interrupteur(s) power sur "ON". La LED verte s'allume.

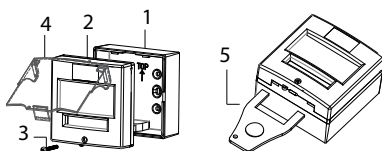

1. Fixer le socle
2. Positionner la façade sur le socle
3. Mettre la vis
4. Montage du capot
5. Réarmer avec la clé

CARACTÉRISTIQUES


BP1R-PPMS

Type	boitier 1 bouton radio pour ppms
Matière	ABS NOIR
Protection de l'enveloppe	IP 40 / IK 07
Autonomie	2 ans en veille + 2h30 en Alarme
Durée de l'alarme générale	6min30s
Temp.de stockage	-20°C / + 70°C
HR fonctionnement	-95%
Nb de zones d'alarmes indép	4
Portée en champs libre	400 m maximum
Portée en champs obstrué	100 m maximum
Nombre d'interconnexions	Illimité
Fréquence	868.3 MHz
Alimentation carte radio	2 piles type AA alcaline
Dimensions mm (L x P x h)	87 x 87 x 52
Poids	0,250 Kg

Précautions : Vérifier régulièrement l'état des piles. L'autonomie de l'ensemble des piles est de 2 ans, néanmoins nous préconisons leur changement tous les ans.

CONFIGURATION DES ZONES

- Il est nécessaire de configurer des zones à l'aide des switchs 1 et 2 :
- Pour réaliser des zones indépendantes.
- Si la carte radio (réf. CART10) est déjà utilisée par un autre équipement d'alarme incendie ou PPMS indépendant.

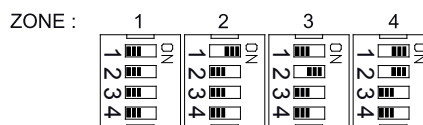

DESIGNATION MODEL

boitier 1 bouton radio pour ppms. BP1R-PPMS
(code 02435)