PRÉAMPLIFICATEURS


SPA-12

MONO / STÉRÉO

9 ENTRÉES

2 SORTIES



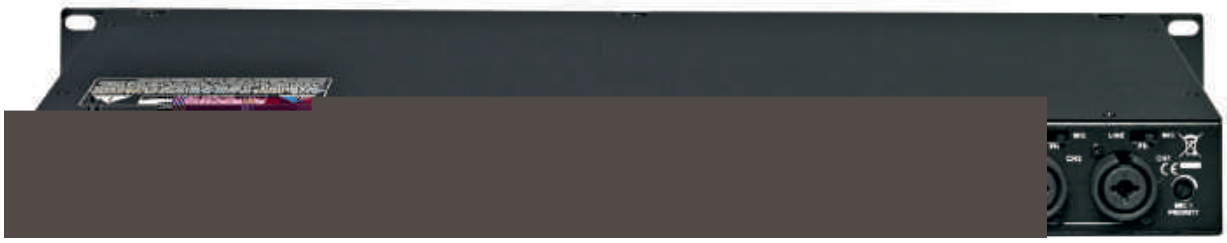

DESCRIPTION

Le préamplificateur-mélangeur SPA-12 offre 9 entrées pour une utilisation mono/stéréo professionnelle.

Il fonctionne sur secteur 230 V ou DC (24 V).

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- 6 entrées universelles sur prise combo XLR & JACK 6,35 mm, MICRO/LIGNE et alimentation fantôme paramétrable
- Fonction priorité sur l'entrée 1 par atténuation réglable par potentiomètre
- 3 entrées stéréo RCA
- 1 sortie stéréo LINE OUT XLR + 1 sortie mono JACK 6,35 mm avec réglage de volume
- 1 MIC OUT JACK 6,35 mm pour contrôle des signaux de sortie micros 1 à 6
- Sortie enregistrement JACK 6,35 mm
- Égaliseur 3 bandes
- 4 voyants indicateurs de niveau
- Dimensions (L x P x h) : 483 x 195 x 44 mm (1 U)
- Poids : 2,9 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Préamplificateur mono/stéréo **SPA-12**
(code 02181)